

ESTERNI

Applying Possibilities

sikkens

WOOD COATINGS

GAMMA CETOL® WF 98XX

Un versatile sistema trasparente con una gamma di prodotti raffinata, per una scelta migliore



Cetol WF 98XX

AkzoNobel

GAMMA CETOL® WF 98XX

I diversi prodotti della gamma CETOL® WF 98XX di Sikkens Wood Coatings offrono prestazioni eccellenti e durata eccellente da un'unica piattaforma.

Questa gamma trasparente di finiture monocomponenti a base acqua per finestre, porte e rivestimenti in legno è adatta a tutti i tipi di legno e offre eccellenti proprietà di applicazione, trasparenza ed elevata durata. Disponibili in diversi livelli di opacità e aspetto, i prodotti CETOL® WF 98XX offrono prestazioni di alta qualità e un'alta resa per qualsiasi porta, infisso o rivestimento in legno. Non assorbono lo sporco e garantiscono una distensione eccellente.

In questa brochure troverete tutti i dettagli sulla gamma completa CETOL® WF 98XX, compresi CETOL® WF 9810-03-XX, CETOL® WF 9810-04-XX, CETOL® WF 9810-46-25 e CETOL® WF 9830-03-05.


Se desiderate superfici di lunga durata con prestazioni eccellenti, la gamma CETOL® WF 98XX vi aiuterà a ottenere i migliori risultati di sempre.

Con la gamma CETOL® siamo in grado di offrirvi tutti i colori delle collezioni Joinery Color Classics (JCC) e Never Ending Impressions. Possiamo mostrare solo alcuni dei colori, ma se siete interessati, consultate tutti i colori sul nostro sito web www.sikkens-wood-coatings.com/world of colours

Joinery Color Classics (JCC) - Garanzia di 7 anni



Douglasie J043T



Palisander J048T



Rich Mahagoni J845T



Verde oliva J065T

Collezioni di colori Never Ending Impressions (NEI) con 2 anni di garanzia



Bamboo



Albicocca



Café Latte



Limone



Siena



Urban Blue



Test di accumulo dello sporco
CETOL® WF 98XX a confronto con la concorrenza



Test di durata all'aperto
CETOL® WF 98XX prima e dopo 4 anni di test all'aperto

VANTAGGI



SEMPLIFICA LE SCELTE

Adatto per tutti i tipi di legno:

i clienti possono utilizzare la gamma per legno tenero, duro e legno alluminio

Utilizzare la stessa gamma

indipendentemente dall'uso finale:

può essere utilizzato su finestre, porte, costruzioni e rivestimenti in legno.

Il prodotto

CETOL® WF 9810-46-25 può essere utilizzato come fondo finitura



QUALITÀ MIGLIORATA

- Eccellente resistenza
- Nessun accumulo di sporcizia
- Eccellente livellamento
- Garanzia estesa di 7 anni (2 anni per i colori chiari)



CARATTERISTICHE

- Eccellente trasparenza
- Spessore alto
- Ottime proprietà applicative
- Adattato alla tinteggiatura con il sistema di tinteggiatura del legno Aquaflex
- CETOL® WF 9830-03-05 risalta l'effetto naturale del legno



CETOL® 9810

MIGLIORI PRESTAZIONI PER DIVERSE APPLICAZIONI

L'assortimento CETOL® WF 9810 di prodotti trasparenti ha convinto tutti i clienti che hanno testato le diverse versioni su pino e rovere. La versione a spruzzo CETOL® WF 9810-03-XX, con la sua superficie liscia presenta un buon livellamento, un minore rialzo della grana, un'asciugatura rapida e può essere applicata fino a 300 µm.

La versione con vacuum/spazzola CETOL® WF 9810-46-25 ha un buon livellamento, una buona umidificazione dei pori e può essere applicata con vacuum line 1-2 volte con 100 µm fino a 150 µm e in 3 strati spazzolando.

Caratteristiche e vantaggi:



Eccellente durata senza accumulo di sporcizia

I prodotti CETOL® WF 9810-03-XX, WF 9810-04-XX e WF 9810-46-25 non hanno dimostrato alcun accumulo di sporco dopo l'esposizione all'esterno durante il nostro Global Weathering Program. Grazie a queste caratteristiche, i vostri clienti saranno invogliati ad acquistare un prodotto che garantisce ai loro mobili e superfici in legno brillantezza e massima durata.




Applicazione a spruzzo fino a 300 µm


CETOL® WF 9810-03-XX può essere facilmente spruzzato fino a 300 µm con un buon flusso, un livellamento eccellente e una superficie liscia simile a quella dei mobili. Minore è il rialzo della grana, maggiore è il risultato finale.



Applicazione a pennello fino a 150 µm

CETOL® WF 9810-04-XX può essere applicato 3 volte con pennello fino a 150 µm per ottenere un buon livellamento. La buona umidificazione dei pori e l'alto spessore del CETOL® WF 9810-46-25 contribuiscono a creare una finitura eccellente. Utilizzando una linea vacuum è possibile ottenere gli stessi risultati con 1-2 strati.

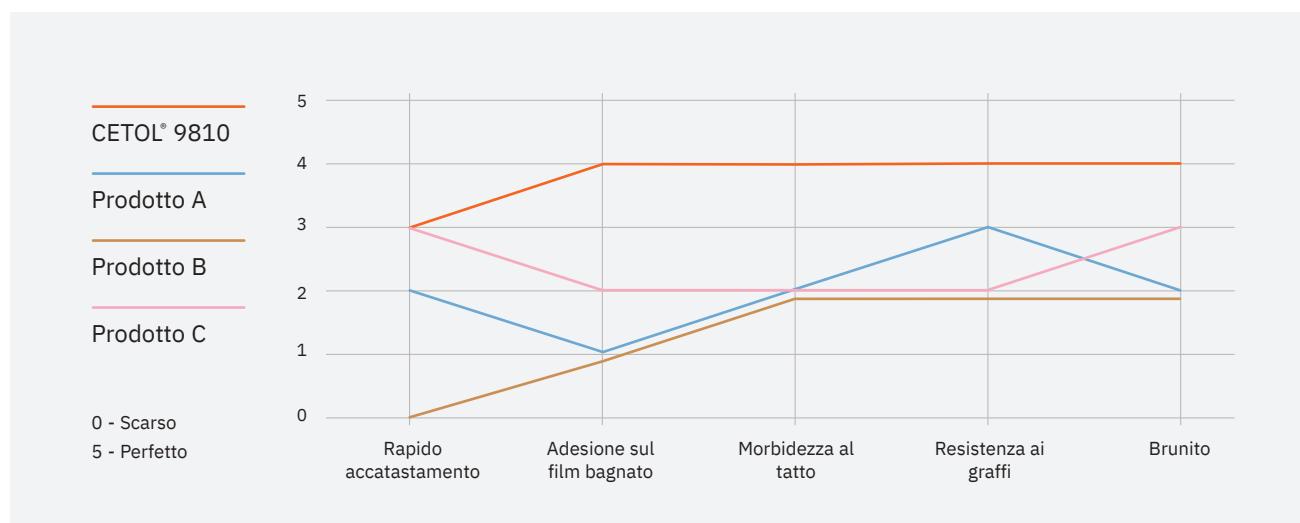

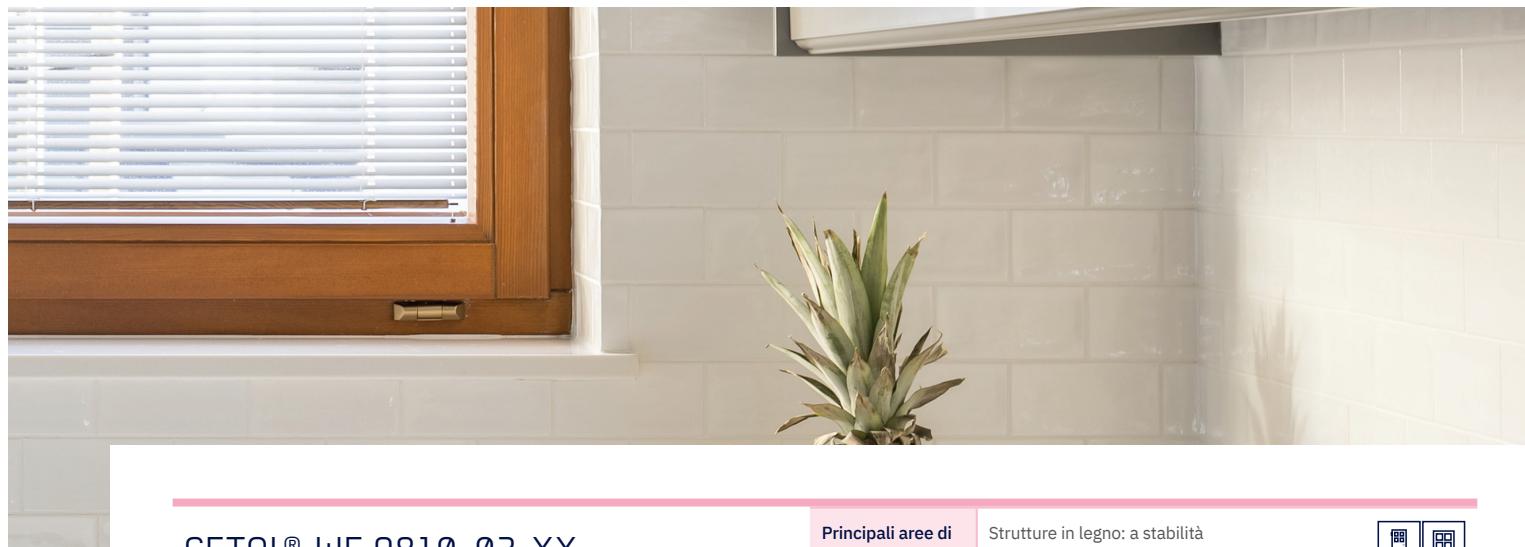

CETOL® WF 9810-03-XX



Mano intermedia e finitura a base acqua, trasparente, 1K

Mano intermedia e finitura trasparenti per strutture in legno.

- Adatta per tutti i tipi di legno (legno dolce - legno duro - legno/alluminio)
- Elevata trasparenza e "spessore"
- Buona fluidità
- Eccellente livellamento
- Ottime proprietà di applicazione
- Estremamente duratura
- Nessun accumulo di sporco

Principali aree di utilizzo

Strutture in legno: a stabilità dimensionale



Colorabile

Sì



Applicazione

Applicazione a spruzzo Airmix/Airless



Diluente

Acqua

Certificazione



Tonalità colore

Livello di gloss a 60°

Confezione

Base TC incolore	Semi-opaco (15)	5 l / 20 l / 110 l / 200 l / 1000 l
Teak	Semi-opaco (15)	5 l / 20 l / 200 l
Larice	Semi-opaco (15)	5 l / 20 l
Base TC incolore	Semi-opaco (25)	5 l / 20 l / 120 l / 200 l
Larice	Semi-opaco (25)	5 l / 20 l

CETOL® WF 9810-04-XX



Mano intermedia e finitura a base acqua, trasparente, 1K

Mano intermedia e finitura trasparenti opache per strutture in legno.

- Rivestimento ad alto spessore per la riparazione del rivestimento di finestre e porte
- Per esterni ed interni
- Buona resistenza agli agenti atmosferici
- Buona protezione dai raggi UV

Principali aree di utilizzo

Strutture in legno: a stabilità dimensionale



Colorabile

Sì



Applicazione

Pennello



Diluente

Acqua

Tonalità colore

Livello di gloss a 60°

Confezione

Base TC incolore	Opaco (15)	1 l
Base TC incolore	Semi-opaco (25)	1 l
Base TC incolore	Semi-lucido (45)	1 l

CETOL® WF 9810-46-25



Primer/fondo, mano intermedia e finitura a base acqua, trasparente, 1K

Mano semi-lucida trasparente e sistema a vuoto intermedio e superficiale per strutture in legno.

- Autosigillante
- Eccellente trasparenza
- Eccellente livellamento
- Estremamente resistenza

Principali aree di utilizzo

Strutture in legno: non stabile, semi-stabile



Colorabile

Sì



Applicazione

Pennello, Sistema a depressione (vacuum)



Diluente

Acqua

Tonalità colore


Livello di gloss a 60°

Confezione

Base TC incolore	Semi-opaco (25)	1 l / 2.5 l / 10 l / 120 l / 1000 l
------------------	-----------------	-------------------------------------


CETOL® WF 9830

UN LOOK IL PIÙ NATURALE POSSIBILE

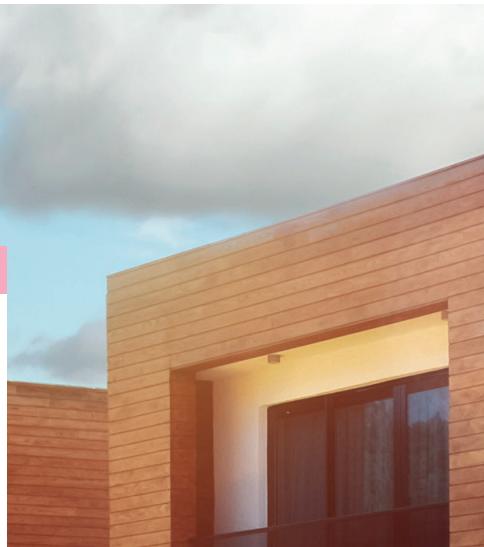

CETOL® WF 9830-03-05 crea una finitura molto liscia e un aspetto opaco profondo e naturale su diversi substrati. Il prodotto è di facile spruzzatura con buone caratteristiche di livellamento, umidificazione dei pori e riempimento. Rispetto ai prodotti della concorrenza, abbiamo ottenuto risultati migliori su Accoya /Cedro rosso occidentale senza problemi di distribuzione uniforme del colore e tensione superficiale.

Caratteristiche e vantaggi:

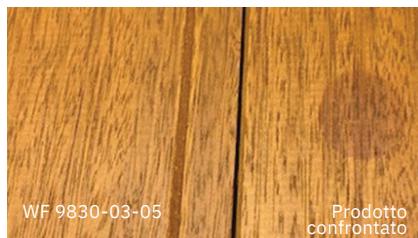

WF 9830-03-05




Prodotto confrontato


I migliori risultati si sono visti nei test della goccia d'acqua

CETOL® WF 9830-03-05 fornisce i migliori risultati durante il nostro test della goccia d'acqua. Allo stesso tempo, la superficie è liscia e ha un aspetto naturale super opaco.

Un look migliore e più naturale

I nostri clienti hanno testato CETOL® WF 9830-03-05 con diversi prodotti e hanno scoperto che il nuovo prodotto conferisce il miglior aspetto naturale a superfici come quelle dei mobili.

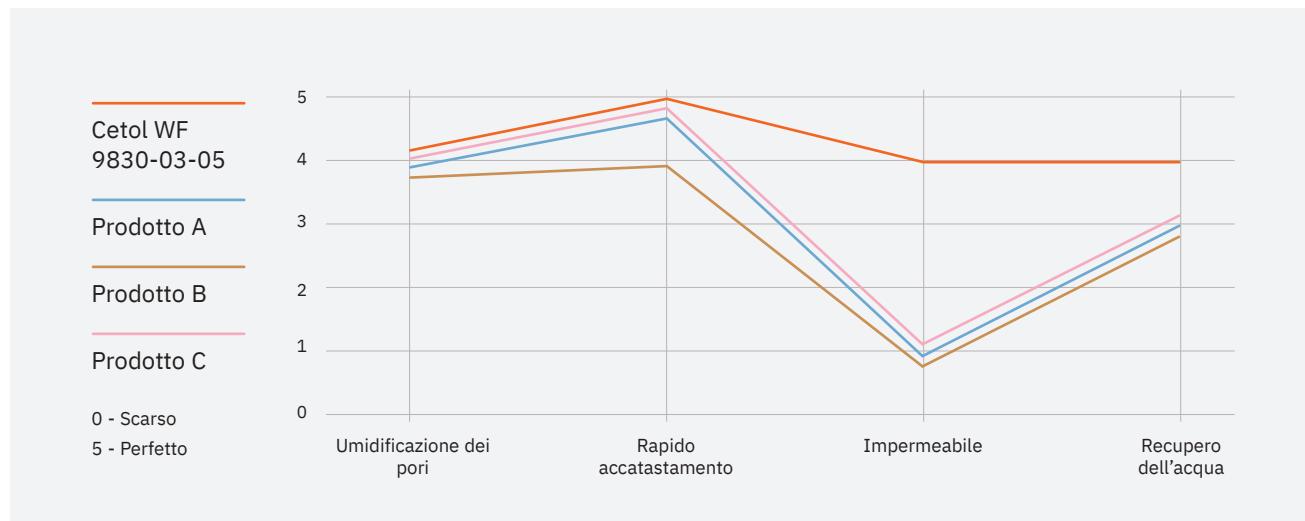

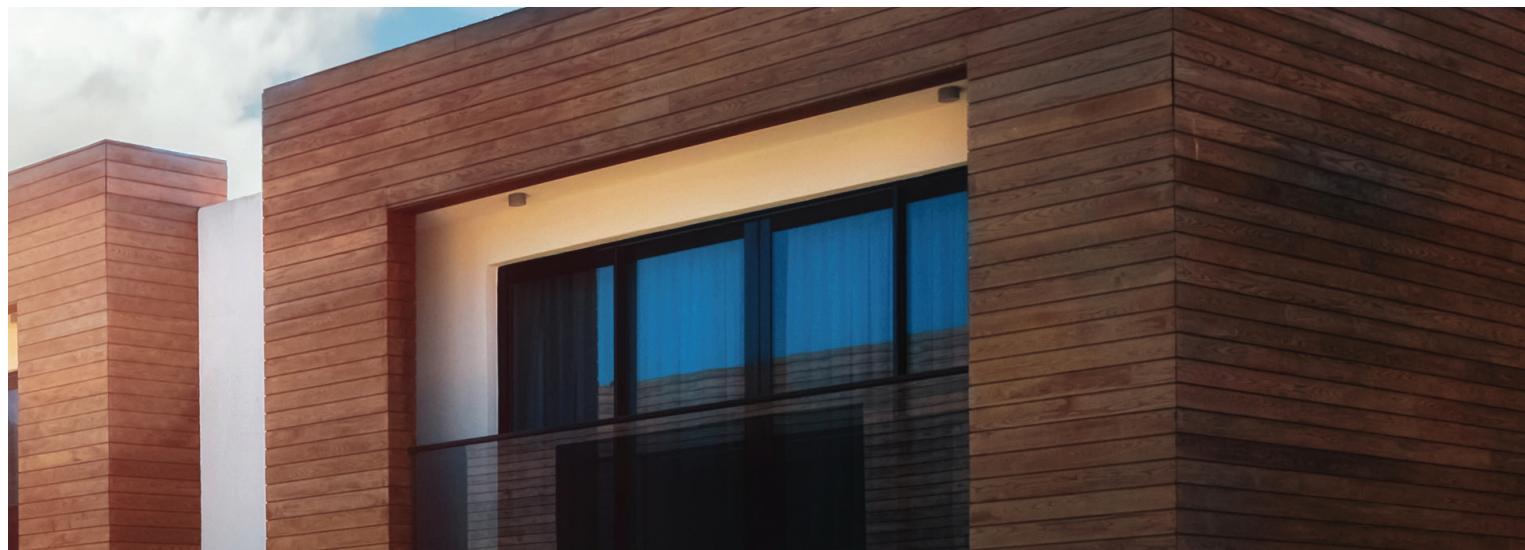

CETOL® WF 9830-03-05



Mano intermedia e finitura a base acqua, trasparente, 1K

Vernice intermedia e finitura trasparente ultra opaca per strutture in legno.

- Vernice a basso spessore
- Effetto naturale, con finitura oleosa che enfatizza la struttura del legno
- Eccellente trasparenza
- Buona fluidità, ottimo livellamento

Principali aree di utilizzo	Strutture in legno: semi-stabile, a stabilità dimensionale	
Colorabile	Sì	
Applicazione	Applicazione a spruzzo Airmix/Airless	
Diluente	Acqua	
Tonalità colore	Livello di gloss a 60°	Confezione
Base TC incolore	Ultra opaco	2.5 l / 20 l / 120 l

GLOBAL WEATHERING PROGRAM

TESTATI AL LIMITE

Con il Global Weathering Program di AkzoNobel esponiamo e monitoriamo i campioni dei nostri prodotti a una serie di condizioni meteo per un lungo periodo di tempo. Accelerando l'esposizione all'esterno, siamo in grado di definire la durevolezza dei nostri sistemi, offrendo soluzioni affidabili. Questi rigorosi test di simulazione delle condizioni meteo ci permettono di dimostrare che gli infissi in legno o i substrati rivestiti in PVC possono agilmente resistere alle condizioni meteo, anche in ambienti estremi.

Per ulteriori informazioni sul nostro Global Weathering Program, visitate: sikkens-wood-coatings.com



AkzoNobel

Dal 1792 forniamo vernici e rivestimenti innovativi che danno colore alla vita delle persone e contribuiscono a proteggere ciò che conta di più. I prodotti nel nostro portafoglio, che include brand di altissimo livello tra cui Dulux, International, Sikkens e Interpon, sono utilizzati con fiducia da clienti di tutto il mondo. Siamo attivi in oltre 150 Paesi e utilizziamo la nostra esperienza per sostenere e migliorare l'essenza della vita quotidiana. Perché crediamo che ogni superficie rappresenti un'opportunità. È ciò che ci si aspetta da un'azienda di vernici consolidata e pionieristica, che si impegna a proporre soluzioni sostenibili, preservando quanto di meglio abbiamo oggi e creando, al contempo, un domani ancora migliore. Coloriamo insieme il futuro.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare www.akzonobel.com.

© 2024 Akzo Nobel N.V.
Tutti i diritti riservati.

sikkens
WOOD COATINGS



sikkens-wood-coatings.com