

ZEWNĘTRZNE

Applying Possibilities

sikpens

WOOD COATINGS

SERIA CETOL® WF 98XX

Wszechstronny, półprzezroczysty system z ulepszoną gamą produktów, oferujący lepszy wybór



Cetol WF 98XX

AkzoNobel

SERIA CETOL® WF 98XX

Seria CETOL® WF 98XX zapewnia lepszą wydajność i doskonałą trwałość z poziomu jednej platformy.

Półprzeźroczyste, jednoskładnikowe powłoki nawierzchniowe na bazie wody do okien, drzwi i okładzin drewnianych nadają się do wszystkich rodzajów drewna i zapewniają doskonałe właściwości użytkowe, przejrzystość i wysoką trwałość. Dostępne w wersjach o różnym połysku i wykończeniach, produkty CETOL® WF 98XX zapewniają wysoką jakość powierzchni oraz doskonałe wrażenia optyczne i dotykowe drewnianych drzwi, stolarki i okładzin. Nie zbierają brudu i zapewniają doskonałą rozlewność. W tej broszurze znajdziesz wszystkie informacje na temat całej gamy produktów CETOL® WF 98XX – w tym CETOL® WF 9810-03-XX, CETOL® WF 9810-04-XX, CETOL® WF 9810-46-25 i CETOL® WF 9830-03-05. Jeśli szukasz trwałych powierzchni o najwyższej wydajności, seria CETOL® WF 98XX pomoże osiągnąć najlepsze wyniki.

Dzięki ofercie CETOL® możemy zaoferować wszystkie kolory z kolekcji Joinery Color Classics JCC i Never Ending Impressions. Możemy zaprezentować tylko niektóre kolory, ale w razie zainteresowania wszystkie kolory można sprawdzić na naszej stronie www.sikkens-wood-coatings.com/world-of-colours


7-letnia gwarancja Joinery Color Classics (JCC)



Douglasie J043T



Palisander J048T



Rich Mahagoni J845T



Olive Green J065T

2-letnia gwarancja /kolory z kolekcji Never Ending Impressions (NEI)




Bamboo



Apricot



Café Latte



Lemon



Sienna



Urban Blue



Dirt pick-up test

CETOL® WF 98XX vs competitor



Outdoor durability test

98XX before and after 4 years outdoor test

ZALETY PRODUKTU



ŁATWIEJSZY WYBÓR

Nadaje się do wszystkich rodzajów drewna:
klienci mogą używać produktów do drewna miękkiego i twardego oraz drewna pokrytego aluminium.

Bez względu na rodzaj zastosowania:
może być stosowany na oknach drewnianych, drzwiach, konstrukcjach i okładzinach.

Podkład i nawierzchnia w jednym:
CETOL® WF 9810-46-25 można stosować jako podkład i powłokę nawierzchniową.



WYŻSZA JAKOŚĆ

- Doskonała trwałość
- Nie zbiera zanieczyszczeń
- Doskonała rozlewność
- Rozszerzona gwarancja — teraz 7 lat (2 lata na jasne kolory)



CECHY

- Doskonała przejrzystość
- Bogata powłoka
- Łatwość aplikacji
- Dostosowane do systemu barwienia drewna za pomocą pigmentów Aquaflex
- Głęboko penetrująca warstwa lakieru, podkreśla naturalny efekt CETOL® WF 9830-03-05

CETOL® 9810

NAJLEPSZE OSIĄGI W RÓŻNYCH ZASTOSOWANIACH

Asortyment półprzeźroczystych produktów CETOL® WF 9810 przekonał wszystkich klientów, którzy przetestowali różne wersje na drewnie sosnowym i dębowym. Wersja CETOL® WF 9810-03-XX do natryskiwania zapewnia gładką powierzchnię, taką jak powierzchnia mebli, ma dobrą rozlewność, nie podnosi włókien drewna, szybko schnie i można ją nakładać warstwami o grubości do 300 µm. Wersja CETOL® WF 9810-46-25 do użytku w technologii vacumat i do nakładania pędzlem zapewnia bogatą powłokę, dobrą rozlewność, dobre zwilżenie porów i można ją nakładać przy użyciu narzędzi vacumat —1-2 warstwy o grubości od 100 µm do 150 µm — oraz w 3 warstwach za pomocą pędzla.

Właściwości i zalety:



Doskonała trwałość i brak zbierania zanieczyszczeń

CETOL® WF 9810-03-XX, WF 9810-04-XX i WF 9810-46-25 nie wykazały skłonności do gromadzenia zanieczyszczeń po ekspozycji na zewnątrz podczas naszego Global Weathering Program. Klienci zyskują więc doskonałe powierzchnie o maksymalnej odporności i trwałości.



Aplikacja natryskowa do 300 µm

CETOL® WF 9810-03-XX można z łatwością natryskiwać warstwami o grubości do 300 µm z doskonałą rozlewnością oraz gładką powierzchnią, jak na meblach. Mniejsze podnoszenie włókien drewna przekłada się na lepszy efekt końcowy.



Nakładanie pędzlem do 150 µm

CETOL® WF 9810-04-XX można nakładać za pomocą pędzla w 3 warstwach o grubości do 150 µm, aby uzyskać dobrą rozlewność. Dobre zwilżanie porów i budowanie warstw CETOL® WF 9810-46-25 pomagają uzyskać doskonałe wykończenie. Korzystając z technologii vacumat, można uzyskać takie same wyniki w przypadku 1 do 2 warstw.

CETOL® 9810


Produkt A

Produkt B

Produkt C

0 – zły

5 – doskonały

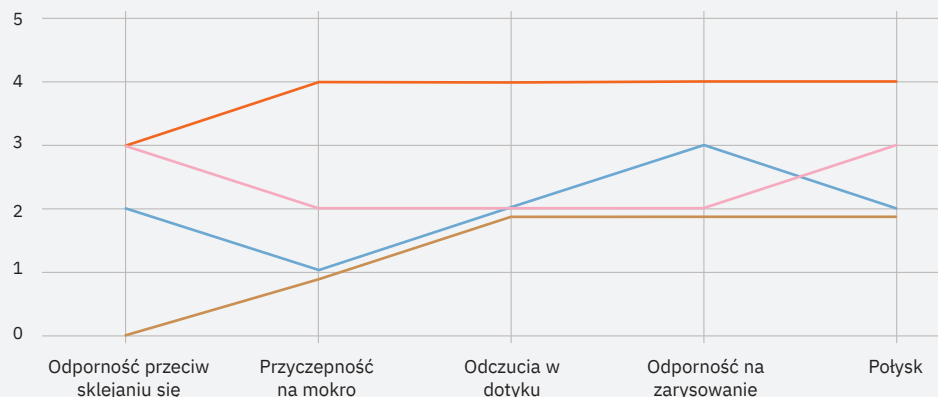

CETOL® WF 9810-03-XX



Jednoskładnikowy Wodorozcieńczalna powłoka pośrednia i nawierzchniowa, lazurujący

Lazurująca, nakładana pędzlem powłoka pośrednia i nawierzchniowa do konstrukcji drewnianych.

- Nadaje się do wszystkich rodzajów drewna (drewno miękkie - drewno twarde - drewno-aluminium)
- Doskonała przezroczystość i "bogata" powłoka
- Dobry przepływ
- Znakomita rozlewność
- Bardzo dobre właściwości nakładania
- Długotrwała wytrzymałość
- Nie zbiera brudu

Główne obszary zastosowania	Konstrukcje drewniane: stabilne	
Możliwość pigmentowania	Tak	
Aplikacja	Aplikacja natryskowa Airmix/Airless	
Rozcieńczalnik	Woda	
Certyfikaty	EN 927-2	

Odcień koloru	Stopień połysku przy 60°	Pojemność opakowania
Baza TC bezbarwna	Półmat (15)	5 l / 20 l / 110 l / 200 l / 1000 l
Drewno teakowe	Półmat (15)	5 l / 20 l / 200 l
Modrzew	Półmat (15)	5 l / 20 l
TC bezbarwna	Półmat (25)	5 l / 20 l / 120 l / 200 l
Modrzew	Półmat (25)	5 l / 20 l

CETOL® WF 9810-04-XX



Jednoskładnikowy Wodorozcieńczalna powłoka pośrednia i nawierzchniowa, lazurujący

Matowa, lazurująca, nakładana pędzlem powłoka pośrednia i nawierzchniowa do konstrukcji drewnianych.

- Bogata powłoka do naprawy okien i drzwi
- Na zewnątrz i wewnątrz
- Dobra odporność na wpływy atmosferyczne
- Dobra ochrona przed promieniowaniem UV

Główne obszary zastosowania	Konstrukcje drewniane: stabilne	
Możliwość pigmentowania	Tak	
Aplikacja	Pędzel	
Rozcieńczalnik	Woda	

Odcień koloru	Stopień połysku przy 60°	Pojemność opakowania
Baza TC bezbarwna	Mat (15)	1 l
Baza TC bezbarwna	Półmat (25)	1 l
Baza TC bezbarwna	Półpołysk (45)	1 l

CETOL® WF 9810-46-25



Jednoskładnikowy Wodorozcieńczalny podkład, powłoka pośrednia i nawierzchniowa, lazurujący

Półpołyskująca, lazurująca, nakładana pędzlem i systemem próżniowym powłoka pośrednia i nawierzchniowa do konstrukcji drewnianych.

- Samouszczelniający
- Doskonała przejrzystość
- Znakomita rozlewność
- Długotrwała wytrzymałość

Główne obszary zastosowania	Konstrukcje drewniane: niestabilne, półstabilne	
Możliwość pigmentowania	Tak	
Aplikacja	Pędzel, Vacumat	
Rozcieńczalnik	Woda	

Odcień koloru	Stopień połysku przy 60°	Pojemność opakowania
Baza TC bezbarwna	Półmat (25)	1 l / 2.5 l / 10 l / 120 l / 1000 l


CETOL® WF 9830

DOSKONAŁY WYGLĄD I WRAŻENIA DOTYKOWE



CETOL® WF 9830-03-05 zapewnia bardzo gładkie wykończenie oraz głęboki, naturalny matowy wygląd na różnych podłożach. Produkt zapewnia bardzo dobre właściwości natryskiwania: rozlewność, zwilżanie porów i wypełnianie. W porównaniu z produktami konkurencji uzyskaliśmy lepsze wyniki Accoya / Western Red Cedar, bez problemów związanych z równomiernym rozprowadzaniem koloru czy napięciem powierzchniowym.

Właściwości i zalety:

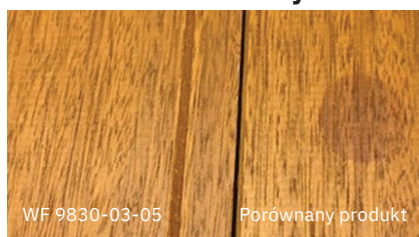

WF 9830-03-05

Porównany produkt





Najlepsze wyniki w teście kropli wody

CETOL® WF 9830-03-05 uzyskał najlepsze wyniki podczas naszego testu kropli wody. Jednocześnie powierzchnia wygląda jak powierzchnia mebla i ma głęboki, matowy, naturalny wygląd.

Lepszy wygląd i bardziej naturalny charakter

Nasi klienci przetestowali CETOL® WF 9830-03-05 względem kilku innych produktów i zauważyli, że ten nowy produkt zapewnia powierzchnię, jak meblową, o bardzo naturalnym wyglądzie.

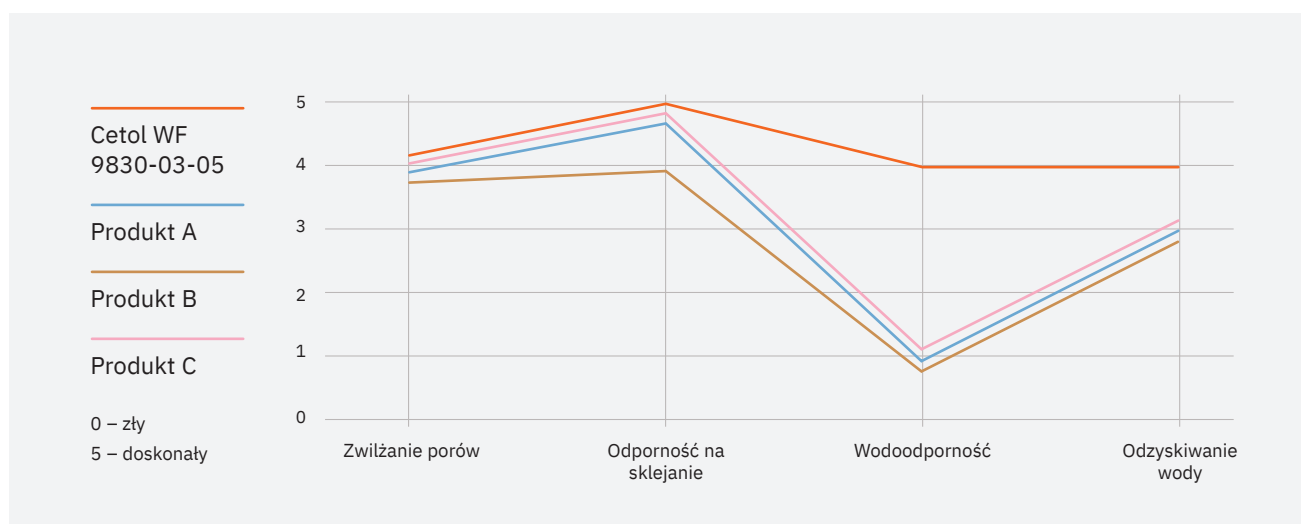

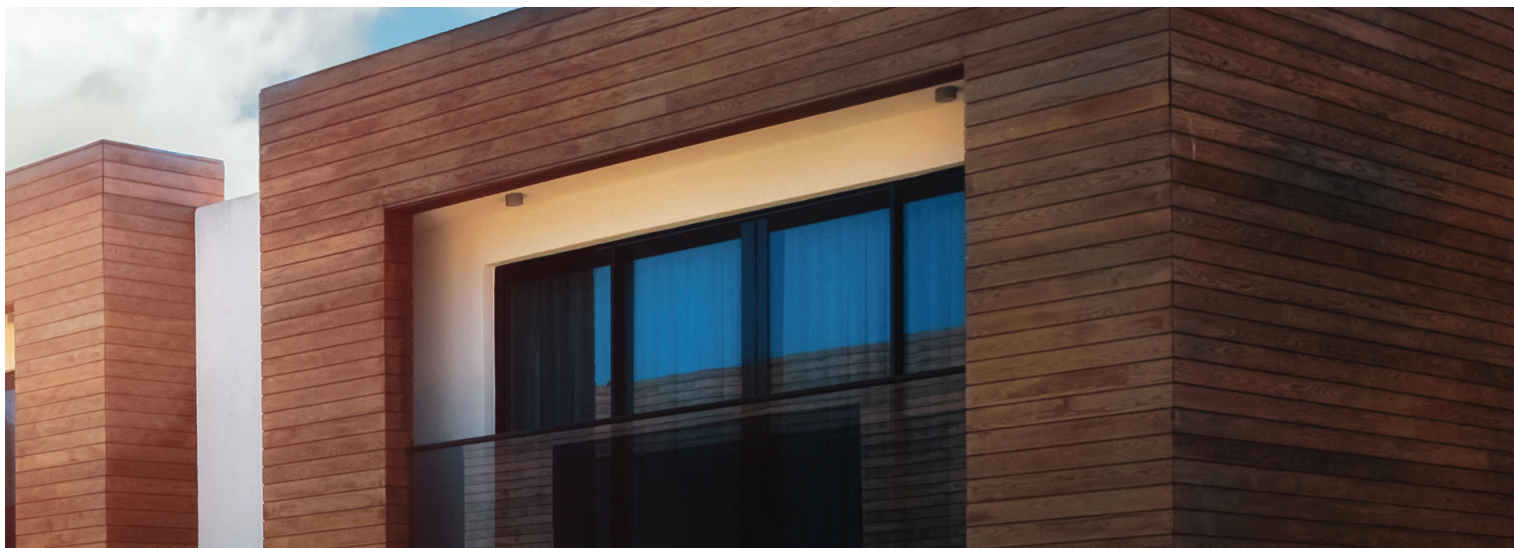

CETOL® WF 9830-03-05



Jednoskładnikowy Wodorozcieńczalna powłoka pośrednia i nawierzchniowa, lazurujący

Głęboko matowa, lazurująca powłoka pośrednia i nawierzchniowa do konstrukcji drewnianych.

- Cienko nakładany
- Naturalny lakier o charakterze powierzchni olejowanej, który podkreśla strukturę drewna
- Doskonała przejrzystość
- Doskonała rozlewność

Główne obszary zastosowania

Konstrukcje drewniane: półstabilne, stabilne



Możliwość pigmentowania

Tak



Aplikacja

Aplikacja natryskowa Airmix/Airless



Rozcieńczalnik

Woda

Odcień koloru

Stopień połysku przy 60°

Pojemność opakowania

TC bezbarwna

Głęboki mat

2.5 l / 20 l / 120 l

GLOBAL WEATHERING PROGRAM

PRZETESTOWANE DO GRANIC MOŻLIWOŚCI

W ramach naszego programu AkzoNobel Global Weathering wystawiamy próbki produktów na różnorodne zewnętrzne warunki pogodowe przez dłuższy okres czasu i monitorujemy je.

Przyspieszając skutki ekspozycji na warunki zewnętrzne, jesteśmy w stanie określić trwałość naszych systemów i zaproponować niezawodne rozwiązania. Te rygorystyczne testy symulujące warunki pogodowe pomagają nam wykazać, że stolarka drewniana lub podłoża powlekane PCV mogą z łatwością wytrzymać nawet ekstremalne zewnętrzne warunki pogodowe.

Więcej informacji na temat naszego Global Weathering Program można znaleźć na stronie: sikkens-wood-coatings.com




Kanada

Dzięki regularnym kontrolom parametrów i inspekcjom wzrokowym jesteśmy w stanie monitorować trwałość naszych systemów.

■ Norwegia

■ Szwecja

■ USA

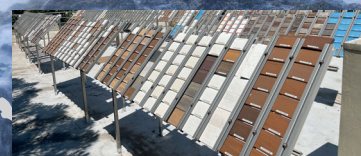

Turcja

Możliwość testowania naszych produktów w różnych lokalizacjach i warunkach pozwala nam uzyskać niezbędne dane i wiedzę.

■ Australia



Malezja

Mamy pewność, że nasze produkty wyróżniają się najwyższą jakością i sprawdzają się zgodnie z potrzebami.

AkzoNobel

Od 1792 roku dostarczamy innowacyjne farby i powłoki, pomagające ubarwić ludziom życie i chronić to, co najważniejsze. Nasz portfel marek najwyższej klasy – m.in. Dulux, International, Sikkens i Interpon – cieszy się zaufaniem klientów na całym świecie. Jesteśmy obecni w ponad 150 krajach i wykorzystujemy naszą wiedzę specjalistyczną, aby chronić i ulepszać jakość codziennego życia. Ponieważ wierzymy, że każda powierzchnia daje możliwości. Tego można oczekiwać od pionierskiego producenta farb z wieloletnią tradycją, który dba o zrównoważone rozwiązania i utrzymanie wszystkiego, co najlepsze z dzisiaj, a jednocześnie tworzy jeszcze lepsze jutro. Pomalujmy razem przyszłość.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.akzonobel.com.

© 2024 Akzo Nobel N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

sikkens
WOOD COATINGS



sikkens-wood-coatings.com