

Ochrona, piękno i wydajność powłok wykończeniowych

SERIA RUBBOL® WF 33XX

sikkens
WOOD COATINGS

Passion for wood



AkzoNobel

Seria RUBBOL® WF 33xx

Seria RUBBOL® WF 33xx firmy Sikkens Wood Coatings oferuje szerokie możliwości w ramach platformy produktów jednoskładnikowych.

Ta uniwersalna seria kryjących, jednoskładnikowych powłok nawierzchniowych na bazie wody do drewnianej stolarki, drzwi i okładzin zapewnia znakomite parametry płynności, nakładania, rozlewności, zdolności krycia oraz blokowania.

Dostępne w wersji jedwabistej, półmatowej i półpołyskowej, produkty RUBBOL® WF 33xx zapewniają wysoką jakość powierzchni oraz doskonałe wrażenia optyczne i dotykowe drewnianych drzwi, stolarki i okładzin. To także najlepsza ochrona wydłużająca okres użytkowania i poprawiająca estetykę.

W tej broszurze znajdziesz szczegółowe informacje o serii RUBBOL® WF 33xx – łącznie z produktami RUBBOL® WF 3310, RUBBOL® WF 3311, RUBBOL® WF 3300 i RUBBOL® WF 3301.

Jeśli oczekujesz rezultatów klasy premium przy niższych kosztach i nakładach prac dodatkowych, seria RUBBOL® WF 33xx będzie dla Ciebie najlepszym wyborem.

Spis treści


RUBBOL® WF 3300

04–05



RUBBOL® WF 3310

06–07



RUBBOL® WF 3301 i RUBBOL® WF 3311

08–09



Aplikacja produktu i system barwny AkzoNobel

10–11



NOWE NAZEWNICTWO

Aby uwzględnić nieustanny rozwój produktów Sikkens Wood Coatings, opracowaliśmy zaktualizowany system nazewnictwa nowych wyrobów. Nowa konwencja zachowuje aspekty bieżącego systemu, takie jak platforma czy rodzaj produktu. Oprócz tego dodaliśmy dwie nowe kategorie: metoda aplikacji oraz stopień połysku. Jedną z ważniejszych korzyści jest uproszczenie struktury numeracji i zachowanie logicznej ciągłości między wszystkimi produktami w ramach rodziny produktów zamiast tworzenia nowej nazwy w razie małej zmiany w produkcie (np. zmiana stopnia połysku lub metody nakładania).

NOWY system kodów powłok						STARY system kodów powłok					
Przykład: RUBBOL® WF 3XXX - YY - ZZ						Przykład: CETOL® WF 1XX					
Platforma	Rodzaj produktu – XXX			Metoda aplikacji – YY*		Stopień połysku ZZ GU 60°		Platforma	Rodzaj produktu – XX		
S	Na bazie rozpuszczalnika	1000	Podkład kryjący	1	Zanurzenie	Głęboki mat	00-05	S	Na bazie rozpuszczalnika	100	Podkład kryjący
W	Na bazie wody	3000	Powłoka pośrednia kryjąca	2	Polewanie wielostrumieniowe	Mat	06-14	W	Na bazie wody	200	Powłoka pośrednia kryjąca
P	Podkład			3	Natryskiwanie	Półmat	15-25	P	Podkład	300	Powłoka nawierzchniowa kryjąca
M	Powłoka pośrednia	4000	Uszczelniacze	4	Nakładanie pędzlem	Półpołysk	26-49	M	Powłoka pośrednia	400	Uszczelniacze
F	Powłoka nawierzchniowa	5000	Podkład lazurujący	5	Szczotkarka	Połysk	50-84	F	Powłoka nawierzchniowa	500	Podkład lazurujący
H	Utwardzacz	6000	Powłoka pośrednia lazuru- jąca	6	Vacumat	Wysoki połysk	85-100	H	Utwardzacz	600	Powłoka pośrednia lazurująca
T	Rozcieńczalnik	7000	Powłoka nawierzchniowa lazurująca	7	Szpachla			T	Rozcieńczalnik	700	Powłoka nawierzchniowa lazurująca
V	Pozostałe	8000	utwardzacz, rozcieńczalnik, dodatki	8	Powlekarka kurtynowa			V	Pozostałe	800	utwardzacz, rozcieńczalnik, dodatki
		9000	Powłoka nawierzchniowa lazurująca	9	Nakładarka walcowa					900	Powłoka nawierzchniowa lazurująca

* Jeśli produkt ma więcej niż dwie możliwe metody aplikacji, cyfry są stosowane dla dwóch głównych metod.



RUBBOL® WF 3300

Jednoskładnikowa powłoka pośrednia i
nawierzchniowa do zewnętrznych drzwi drewnianych

Doskonała ochrona przed wpływami atmosferycznymi, zarysowaniami i brudem

Zewnętrzne drzwi drewniane to wysokiej jakości wizytówka każdego domu. Dla najlepszej ochrony drewnianych powierzchni narażonych na silne zużycie proponujemy jednoskładnikowe powłoki pośrednie i nawierzchniowe: RUBBOL® WF 3300. Dzięki nowej recepturze można uzyskać trwałą powłokę wykończeniową o wysokich walorach estetycznych i aksamitnych wrażeniach dotykowych, dotychczas zastrzeżonych tylko dla mebli.

Właściwości i zalety



Aksamitne wrażenia dotykowe

Równomiernie gładka powierzchnia, pokryta materiałem RUBBOL® WF 3300 zapewnia wysokie walory optyczne i dotykowe.




Wysoka odporność na zarysowanie

RUBBOL® WF 3300 chroni przed zadrapaniami spowodowanymi przez klucze, klamry pasa, nity lub zabawki.



Doskonałe rozpraszanie materiału

Podczas aplikowania RUBBOL® WF 3300 wyróżnia się znakomitymi właściwościami rozpraszania. Dzięki temu powstają powłoki o jakości meblowej – również na dużych powierzchniach, gdzie zalecana grubość warstwy mokrej wynosi dwa razy 150 µm.

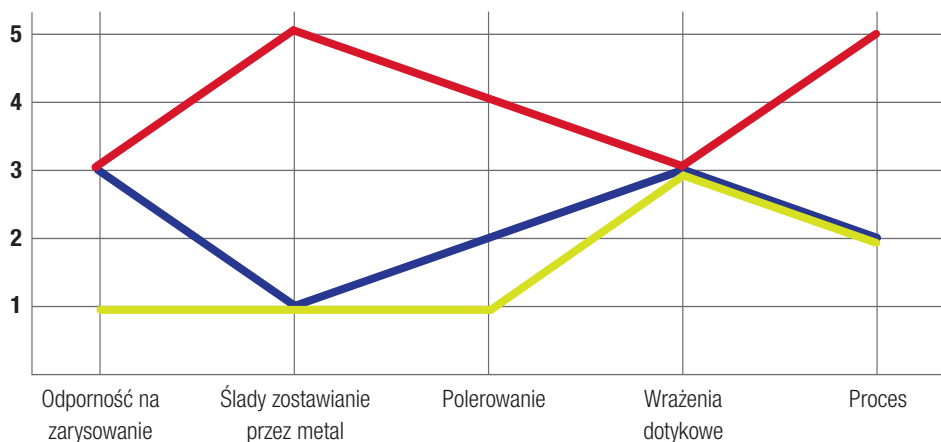

Podobne produkty jednoskładnikowe zostały dokładnie porównane z RUBBOL® WF 3300.

RUBBOL® WF 3300

Konkurencyjny produkt A

Konkurencyjny produkt B

1 – zły

5 – doskonały

RUBBOL® WF 3300-03-20		Odcień koloru	Pojemność opakowania
Klasa krycia	Powłoka kryjąca	Baza B00 neutralna (odcienie na podstawie kolekcji kolorystycznej 5051, RAL i NCS)	4,5 l / 9 l / 18 l
Metoda dostawy	Na bazie wody	Baza B01 biała (odcienie na podstawie kolekcji kolorystycznej 5051, RAL i NCS)	4,5 l / 9 l / 18 l
Stopień połysku	Półmat	RAL 9016	5 l / 20 l
Rodzaj produktu	Powłoka nawierzchniowa		
Sposób aplikacji	Aplikacja natryskowa Airmix/Airless		
Rodzaj spoiwa	Akrylowe		
Możliwość pigmentowania Tak			




RUBBOL® WF 3310

Jednoskładnikowa powłoka pośrednia i nawierzchniowa do zewnętrznych elementów drewnianych

Nowa generacja wydajnych produktów zapewniających najlepszą ochronę w swojej klasie

Nowoczesne, drewniane ramy okienne wysokiej jakości dodają uroku i wartości nowo wybudowanym i wyremontowanym obiektom. W branży produkcji okien materiał RUBBOL® WF 3310 zapewnia zarówno jakość, jak i wydajność. Powłoki nawierzchniowe i pośrednie, dostępne w wersji półmatowej i półpołyskowej, można z łatwością nanosić metodą natryskową. Zapewniają one długotrwałą ochronę oraz piękne powierzchnie, nawet w razie nałożenia niezwykle cienkiej warstwy. Zapewniają doskonałe zabezpieczenie przed śladami zostawianymi przez metal, zadrapaniami oraz wpływami atmosferycznymi. Produkt jest odpowiedni do stosowania zarówno na twardych, jak i miękkich gatunkach drewna.

Właściwości i zalety

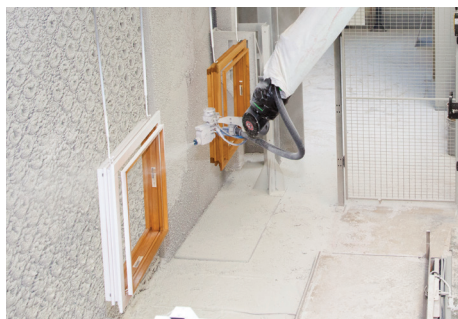

Opracowano z myślą o wydajności

Odpowiednia płynność, doskonała rozlewność i moc krycia — produkt RUBBOL® WF 3310 został opracowany z myślą o zapewnieniu jednolitych wykończeń wysokiej jakości. Dzięki temu gwarantowany jest wydajny proces produkcyjny. Doskonała odporność na blokowanie umożliwia łatwe układanie ram w stos. Powłoki można nakładać zarówno w przypadku natryskiwania bezpowietrznego, jak i wspomaganego powietrzem.




Trwałość, na którą możesz liczyć

Kompleksowe badania potwierdzają ochronę nawet w najtrudniejszych, ekstremalnych warunkach pogodowych. Powłoki RUBBOL® WF 3310 są objęte gwarancją dla powłok do drewna Sikkens. Oznacza to, że możesz nam zaufać i wydłużyć okresy między konserwacjami oraz zwiększyć wartość swoich produktów.



Doskonały wygląd i wrażenia dotykowe

Dzięki spoiwom nowej generacji RUBBOL® WF 3310 zapewnisz ramom okiennym wykończenie wysokiej jakości. Zarówno wykończenie półbłyszczące, jak i półmatowe, nadaje trwałą, atrakcyjny wygląd drewnianej stolarce i okładzinom.

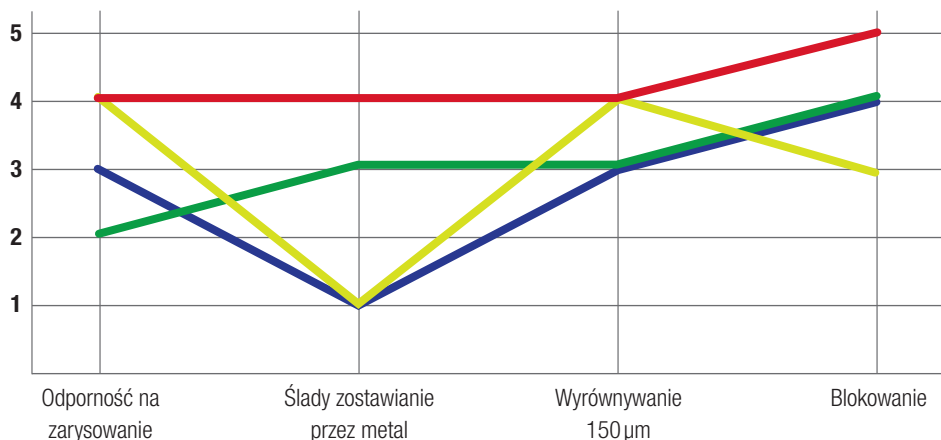

Podobne produkty jednoskładnikowe zostały dokładnie porównane z RUBBOL® WF 3310-03-25.

RUBBOL® WF 3310-03-25 — —
Konkurencyjny produkt A — —
Konkurencyjny produkt B — —
Konkurencyjny produkt C — —

1 – zły
5 – doskonały

RUBBOL® WF 3310-03-25		Odcień koloru	Pojemność opakowania
Klasa krycia	Powłoka kryjąca	Baza B00 neutralna (odcienie na podstawie kolekcji kolorystycznej 5051, RAL i NCS)	4,5 l / 9 l / 18 l / 1000 l
Metoda dostawy	Na bazie wody		
Stopień połysku	Półmat	Baza B01 biała (odcienie na podstawie kolekcji kolorystycznej 5051, RAL i NCS)	4,5 l / 9 l / 18 l / 1000 l
Rodzaj produktu	Powłoka nawierzchniowa		
Sposób aplikacji	Aplikacja natryskowa Airmix/Airless		
Rodzaj spoiwa	Akrylowe		
Rozcieńczalnik	Woda		
Możliwość pigmentowania Tak			
RUBBOL® WF 3310-03-35		Odcień koloru	Pojemność opakowania
Klasa krycia	Powłoka kryjąca	Baza B00 neutralna (odcienie na podstawie kolekcji kolorystycznej 5051, RAL i NCS)	4,5 l / 9 l / 18 l / 1000 l
Metoda dostawy	Na bazie wody		
Stopień połysku	Półpołysk	Baza B01 biała (odcienie na podstawie kolekcji kolorystycznej 5051, RAL i NCS)	4,5 l / 9 l / 18 l / 1000 l
Rodzaj produktu	Powłoka nawierzchniowa		
Sposób aplikacji	Aplikacja natryskowa Airmix/Airless		
Rodzaj spoiwa	Akrylowe	NCS S0502-Y	20 l / 120 l / 1000 l
Rozcieńczalnik	Woda		
Możliwość pigmentowania Tak			
RUBBOL® WF 3310-06-25		Odcień koloru	Pojemność opakowania
Klasa krycia	Powłoka kryjąca	Baza B00 neutralna (odcienie na podstawie kolekcji kolorystycznej 5051, RAL i NCS)	2,25 l / 9 l / 18 l / 96 l / 1000 l
Metoda dostawy	Na bazie wody		
Stopień połysku	Półmat	Baza B01 biała (odcienie na podstawie kolekcji kolorystycznej 5051, RAL i NCS)	2,25 l / 9 l / 18 l / 96 l / 1000 l
Rodzaj produktu	Powłoka nawierzchniowa – specjalny system powłokowy		
Sposób aplikacji	Vacumat, natryskiwanie i nakładanie pędzlem	RAL 9016	20 l / 120 l
Rodzaj spoiwa	Akrylowe		
Rozcieńczalnik	Woda		
Możliwość pigmentowania Tak			
RUBBOL® WF 3310-04-25		Odcień koloru	Pojemność opakowania
Klasa krycia	Powłoka kryjąca	Baza B00 neutralna (odcienie na podstawie kolekcji kolorystycznej 5051, RAL i NCS)	0,9 l / 2,25 l / 10 l
Metoda dostawy	Na bazie wody		
Stopień połysku	Półmat	Baza B01 biała (odcienie na podstawie kolekcji kolorystycznej 5051, RAL i NCS)	0,9 l / 2,4 l / 9 l
Rodzaj produktu	Montaż – powłoka nawierzchniowa		
Sposób aplikacji	Nakładanie pędzlem		
Rodzaj spoiwa	Akrylowe		
Rozcieńczalnik	Woda		
Możliwość pigmentowania Tak			
RUBBOL® WF 3310-04-35		Odcień koloru	Pojemność opakowania
Klasa krycia	Powłoka kryjąca	Baza B00 neutralna (odcienie na podstawie kolekcji kolorystycznej 5051, RAL i NCS)	0,9 l
Metoda dostawy	Na bazie wody		
Stopień połysku	Półpołysk	Baza B01 biała (odcienie na podstawie kolekcji kolorystycznej 5051, RAL i NCS)	0,9 l
Rodzaj produktu	Montaż – powłoka nawierzchniowa		
Sposób aplikacji	Nakładanie pędzlem		
Rodzaj spoiwa	Akrylowe		
Rozcieńczalnik	Woda		
Możliwość pigmentowania Tak			

RUBBOL® WF 3301

Jednoskładnikowa powłoka pośrednia i nawierzchniowa do zewnętrznych drzwi drewnianych

Tiksotropowa wersja RUBBOL® WF 3300



Doskonała ochrona przed wpływami atmosferycznymi, zarysowaniami i brudem

Zewnętrzne drzwi drewniane to wysokiej jakości wizytówka każdego domu. Dla najlepszej ochrony drewnianych powierzchni narażonych na silne zużycie proponujemy jednoskładnikowe powłoki pośrednie i nawierzchniowe: RUBBOL® WF 3301.

Dzięki nowej recepturze można uzyskać trwałą powłokę wykończeniową o wysokich walorach estetycznych i aksamitnych wrażeniach dotykowych, dotychczas zastrzeżonych tylko dla mebli. RUBBOL® WF 3301 to tiksotropowa wersja produktu RUBBOL® WF 3300, która umożliwia nakładanie grubszych warstw (300 mikronów) w ramach jednej aplikacji.

RUBBOL® WF 3301-03-20		Odcień koloru	Pojemność opakowania
Klasa krycia	Powłoka kryjąca	Baza B00 neutralna (odcienie na podstawie kolekcji kolorystycznej 5051, RAL i NCS)	4,5 l / 9 l / 18 l
Metoda dostawy	Na bazie wody	Baza B01 biała (odcienie na podstawie kolekcji kolorystycznej 5051, RAL i NCS)	4,5 l / 9 l / 18 l
Stopień połysku	Półmat		
Rodzaj produktu	Powłoka nawierzchniowa		
Sposób aplikacji	Aplikacja natryskowa Airmix/Airless		
Rodzaj spoiwa	Akrylowe		
Możliwość pigmentowania	Tak		

RUBBOL® WF 3311

Jednoskładnikowa powłoka pośrednia i nawierzchniowa do zewnętrznych elementów drewnianych

Tiksotropowa wersja RUBBOL® WF 3310

Nowa generacja wydajnych produktów zapewniających najlepszą ochronę w swojej klasie

Nowoczesne, drewniane ramy okienne wysokiej jakości dodają uroku i wartości nowo wybudowanym i wyremontowanym obiektom. W branży produkcji okien materiał RUBBOL® WF 3311 zapewnia zarówno jakość, jak i wydajność. Powłoki nawierzchniowe i pośrednie, dostępne w wersji półmatowej i półpołyskowej, można z łatwością nanosić metodą natryskową. Zapewniają one długotrwałą ochronę oraz piękne powierzchnie, nawet w razie nałożenia niezwykle cienkiej warstwy.

Zapewniają doskonałe zabezpieczenie przed śladami zostawianymi przez metal, zadrapaniami oraz wpływami atmosferycznymi. Produkt jest odpowiedni do stosowania zarówno na twardych, jak i miękkich gatunkach drewna. RUBBOL® WF 3311 to tiksotropowa wersja produktu RUBBOL® WF 3310, która umożliwia nakładanie grubszych warstw (300 mikronów) w ramach jednej aplikacji.

RUBBOL® WF 3311-03-25		Odcień koloru	Pojemność opakowania
Klasa krycia	Powłoka kryjąca	Baza B00 neutralna (odcienie na podstawie kolekcji kolorystycznej 5051, RAL i NCS)	4,5 l / 9 l / 18 l / 54 l / 96 l
Metoda dostawy	Na bazie wody	Baza B01 biała (odcienie na podstawie kolekcji kolorystycznej 5051, RAL i NCS)	4,5 l / 9 l / 18 l / 54 l / 96 l
Stopień połysku	Półmat	Ral 9010 i 9016	20 l / 60 l / 120 l / 1000 l
Rodzaj produktu	Powłoka nawierzchniowa		
Sposób aplikacji	Aplikacja natryskowa Airmix/Airless		
Rodzaj spoiwa	Akrylowe		
Rozcieńczalnik	Woda		
Możliwość pigmentowania	Tak		
RUBBOL® WF 3311-03-35		Odcień koloru	Pojemność opakowania
Klasa krycia	Powłoka kryjąca	Baza B00 neutralna (odcienie na podstawie kolekcji kolorystycznej 5051, RAL i NCS)	4,5 l / 9 l / 18 l / 54 l / 96 l
Metoda dostawy	Na bazie wody	Baza B01 biała (odcienie na podstawie kolekcji kolorystycznej 5051, RAL i NCS)	4,5 l / 9 l / 18 l / 54 l / 96 l
Stopień połysku	Półpołysk	RAL 9010	20 l / 60 l / 120 l / 1000 l
Rodzaj produktu	Powłoka nawierzchniowa		
Sposób aplikacji	Aplikacja natryskowa Airmix/Airless		
Rodzaj spoiwa	Akrylowe		
Rozcieńczalnik	Woda		
Możliwość pigmentowania	Tak		

Zastosowania produktów

Ten rozdział pomoże zidentyfikować możliwości użycia produktów serii RUBBOL® WF 33xx.

DRZWI ZEWNĘTRZNE	
Natryskiwanie	
2 warstwy (2x maks. 150 µm warstwy mokrej)	1 warstwa (1x maks. 300 µm warstwy mokrej)
półmat	półmat
RUBBOL® WF 3300-03-20	RUBBOL® WF 3301-03-20

OKNA					
Natryskiwanie				Nakładanie pędzlem	
2 warstwy (2x maks. 150 µm warstwy mokrej)		1 warstwa (1x maks. 300 µm warstwy mokrej)			
półmat	półpołysk	półmat	półpołysk	półmat	półpołysk
RUBBOL® WF 3310-03-25	RUBBOL® WF 3310-03-35	RUBBOL® WF 3311-03-25	RUBBOL® WF 3311-03-35	RUBBOL® WF 3310-04-25	RUBBOL® WF 3310-04-35

OKŁADZINA, DESKI PROFILOWANE, OKNA I SPRZĘT OGRODNICZY	
Vacumat + nakładanie pędzlem + natryskiwanie	
1–2 warstwy (maks. 150 µm warstwy mokrej)	
półmat	
RUBBOL® WF 3310-06-25	

System barwny AkzoNobel Wood Coatings

Nasz kompleksowy system barwny zapewnia kolorowe powłoki do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz. Dostępne są powłoki do drewna na bazie wody oraz rozpuszczalników.

Standardowa oferta AkzoNobel obejmuje kolekcje RAL, NCS, Sikens 4041 i 5051, które umożliwiają wybór spośród szerokiej gamy kolorów. Dodatkowo umożliwiamy mieszanie dostępnych kolorów w celu tworzenia całkowicie unikalnych odcieni przy użyciu spektrofotometru i naszego oprogramowania. Nasz dział kontroli jakości sprawdza każdą partię baz i barwników, aby zagwarantować powtarzalność kolorów na wysokim poziomie.



sikkens
WOOD COATINGS

Passion for wood

AkzoNobel

www.akzonobel.com

Firmę AkzoNobel inspirowała pasja do tworzenia farb. Jesteśmy ekspertami w zakresie kreacji farb i powłok, wyznaczając nowe standardy kolorystyczne i ochronne od 1792 roku. Nasz portfel marek najwyższej klasy – m.in. Dulux, International, Sikkens i Interpon – cieszy się zaufaniem klientów na całym świecie. Mając siedzibę w Holandii, działamy w ponad 150 krajach i zatrudniamy około 34 500 utalentowanych osób, którzy pracują z zaangażowaniem, aby dostarczać wydajne produkty i zaawansowane usługi spełniające oczekiwania klientów.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.akzonobel.com.

Akzo Nobel Hilden GmbH
Düsseldorfer Straße 96-100
40721 Hilden
Niemcy
www.sikkens-wood-coatings.de

© 2019 Akzo Nobel N.V. Wszystkie prawa zastrzeżone.